



## 27" Full HD IPS monitor met edge-to-edge glas, perfect voor multi-monitor setups

De ProLite XU2793HS met stijlvol edge-to-edge design heeft een 27" LED LCD scherm met Full HD resolutie. De IPS-paneeltechnologie biedt een zeer consistente kleurweergave vanuit elke inkijkhoek. Hoog contrast en helderheid bieden uitstekende prestaties voor fotografische vormgeving en webdesign doeleinden. De ProLite XU2793HS is de perfecte monitor voor de veeleisende gebruiker die alleen genoeg neemt met de hoogste specificaties en een hedendaagse vormgeving. Een zeer goede keuze voor o.a. multi monitor opstellingen en Office toepassingen.

Ook verkrijgbaar met en in hoogte verstelbare monitorvoet : [ProLite XUB2793HS-B5](#)



### IPS-technologie

IPS-schermen staan vooral bekend om hun brede kijkhoeken en natuurlijke, zeer nauwkeurige kleuren. Ze zijn bijzonder geschikt voor kleurkritische toepassingen.



### Blue light reducer

As we all know looking at a monitor screen for several hours per day, especially from a closer distance, causes eye fatigue. This effect is much stronger with computer screens than with TV equipment. One of the factors responsible for this phenomenon is the blue light emitted by the screen. Therefore reducing the amount of blue light ultimately allows our eyes to feel less tired while working long hours with a computer screen. We achieved it by adjusting the monitor's brightness and color temperature through a new feature called "Blue light reduction" easily accessible through the monitor's OSD menu.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

|                        |  |
|------------------------|--|
| Design                 | ultra slim   |
| Beelddiagonaal         | 27", 68.5cm  |
| Paneel                 | IPS panel technology LED, matte finish   |
| Resolutie              | 1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapixel Full HD)  |
| Beeldverhouding        | 16:9   |
| Paneel helderheid      | 300 cd/m <sup>2</sup>  |
| Statisch contrast      | 1000:1   |
| Advanced contrast      | 80M:1  |
| Reactietijd (GTG)      | 4ms  |
| Inkijkhoek             | horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89° |
| Kleurondersteuning     | 16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%)   |
| Horizontale frequentie | 30 - 83kHz   |
| Zichtbaar formaat      | 597.9 x 336.3mm, 23.5 x 13.2"  |
| Pixel pitch            | 0.311mm  |
| Kleur                  | mat, zwart   |

## 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Video ingang              | HDMI x1<br>DisplayPort x1 |
| HDCP                      | ja                        |
| Hoofdtelefoon aansluiting | ja                        |

## 03 KENMERKEN

|                        |  |
|------------------------|--|
| Blue light reducer     | ja   |
| FreeSync ondersteuning | ja   |
| Extra                  | i-style Colour   |
| OSD-talen              | EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL   |
| Bedieningsknoppen      | Aan/uit knop, Menu, + / Volume, - / Eco, Signaalkeuze/ Sluiten   |
| Gebruikersinstellingen | beeldinstellingen (helderheid, contrast, i-Style colour, verh. contrast, Eco, OverDrive, X-Res technology), kleurinstellingen (gamma, RGB-bereik, kleurtemp.), afbeeldingsinstellingen (video modus aanpassen, blue light reducer, scherp en zacht), OSD (H. positie, V. positie, time-out OSD, achtergrond, OSD rotatie, taal), extra (resetten, DDC/CI, signaalselectie, LED, openingslogo, Adaptive Sync, display info, volume) |
| Luidspreker            | 2 x 2W   |
| Diefstalbeveiliging    | Kensington-lock™ voorbereid, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX  |

## 04 MECHANISME

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Positieaanpassingen | kantelen              |
| Kantelhoek          | 23° omhoog; 5° omlaag |
| VESA montage        | 100 x 100mm           |

## 05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

|         |   |
|---------|---|
| Kabels  | Stroom, HDMI                                    |
| Overige | Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies |

## 06 POWER-MANAGEMENT


|                   |  |
|-------------------|--|
| Voeding           | intern                                     |
| Stroomvoorziening | AC 100 - 240V, 50/60Hz                     |
| Energieverbruik   | 19W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus |

## 07 DUURZAAMHEID

|  |  |
|--|--|
| Richtlijnen  | CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
| Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369) | E  |
| REACH SVHC   | meer dan 0.1%: Lood  |

## 08 AFMETINGEN / GEWICHT

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Product afmetingen B x H x D | 612 x 479.5 x 236mm |
| Doos afmetingen B x H x D    | 685 x 145 x 435mm   |
| Gewicht (zonder doos)        | 4.6kg               |
| Gewicht (inclusief doos)     | 6.2kg               |
| EAN code                     | 4948570121175       |

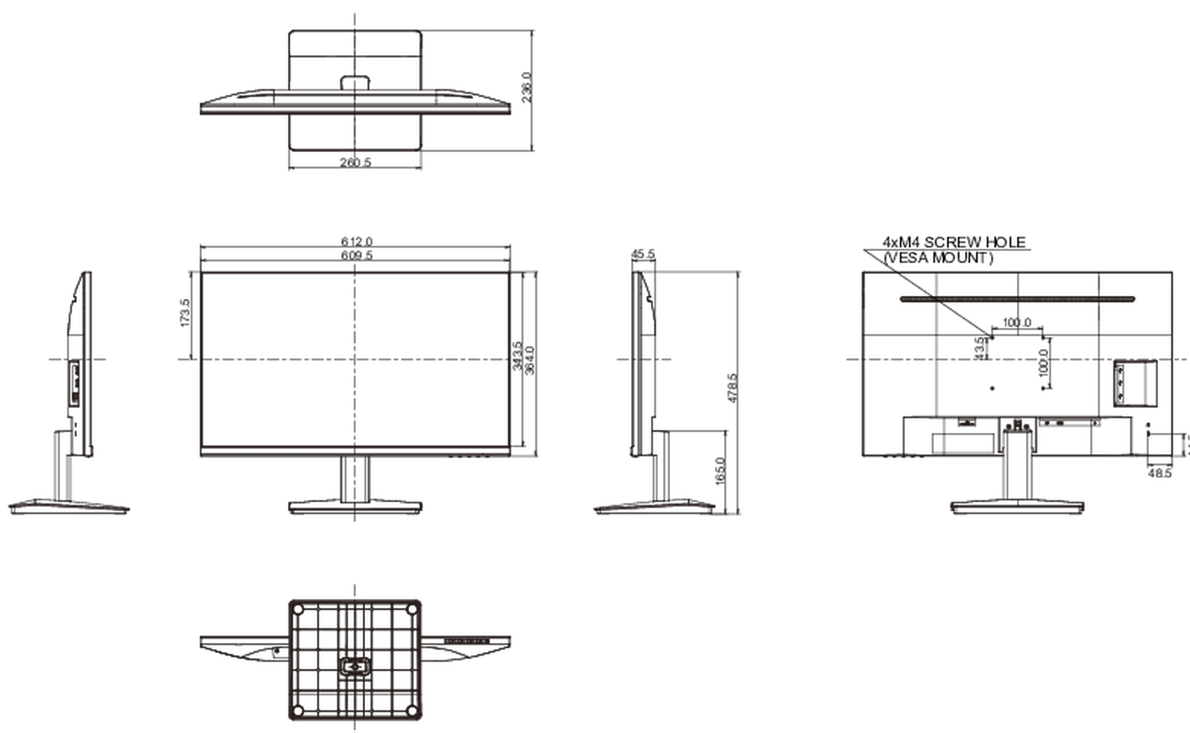

\* USB are available only for XU2793HSU.

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.