

CENTRALES

JA-100K /R
JA-103K /R

JA-103K-7AH
JA-107K /R

PÉRIPHÉRIQUES DE COMMANDE

CLAVIERS

JA-115E
JA-155E

JA-110E
JA-150E

JA-114E
JA-154E

JA-192E

JA-112E
JA-152E

JA-113E
JA-153E

JA-121E

JA-122E
JA-123E

JA-120E

JA-121E

JA-122E
JA-123E

COMMANDES

JA-152J
MS II

JA-154J
MS II

JA-155J

PÉRIPHÉRIQUES D'URGENCE

JA-112J
JA-188J

JA-159J

JA-187J

JA-156J

DISPOSITIFS D'AUTORISATION

JA-190J
JA-193J

JA-192J
JA-196J

JA-194J

JA-195J

DÉTECTEURS INTÉRIEUR

MOUVEMENT (PIR)

JA-112P
JA-152P

JA-110P /PET
JA-150P /PET

JA-115P
JA-155P

PHOTO-VÉRIFICATION

JA-122PC
JA-162PC

JA-120PC
JA-160PC

JA-120PC (90)
JA-160PC (90)

COMBINÉ (PIR + BRIS DE GLACE)

JA-122PB
JA-162PB

JA-120PB

JA-180PB

DOUBLE (PIR + MW)

JA-122PW
JA-162PW

JA-120PW
JA-180W

OUVERTURE

JA-111M
JA-151M

JA-152M
JA-182M

JA-150M

JA-112M

JA-111SH
JA-182SH

JA-152SHM

JA-110B
JA-180B

DÉTECTEURS EXTÉRIEUR

MOUVEMENT

JA-158P

JA-159P

JA-169P

JA-157P

OPTIQUE

JA-150IR

JA-151IR

SIRÈNES

EXTÉRIEUR

JA-115A
JA-165A

INTÉRIEUR

JA-110A / II
JA-150A II

JA-152A

DÉTECTEURS ENVIRONNEMENTAUX

FUITE DE GAZ

EI208W

EI208DW

GS-133

JA-150G-CO

JA-110G-CO

INONDATION

JA-110F
LD-12
LD-81

INCENDIE

JA-110ST
JA-150ST

JA-111ST-A
JA-151ST /-A
(avec sirène)

CHAUFFAGE

JA-111TH
JA-151TH

JA-110TP
JA-150TP

JB-EXT-TH-B
JB-EXT-TH-R

JB-150N
-HEAD

MODULES

ENTRÉE

JA-114HN

JA-116H

JA-118M

JA-111H
-TRB
JA-111H
-AD TRB

SORTIE

JB-160N
-PLUG

JB-161N
-PLUG

JB-162N
-PLUG

JB-163N
-PLUG

JB-118N

JA-150N

JA-151N

JB-110N

JB-111N

AC-160 DIN

AC-160-C

JA-110N
-DIN
JA-150EM
-DIN

JA-120N

JA-112I
JA-111I

PÉRIPHÉRIQUES DU SYSTÈME

MODULES RADIO

JA-111R
PLV-JA111R

JA-111R 80

TRANSMETTEURS

JA-190X*

JA-190Y*

JA-191Y*

JA-192Y

JA-194Y

JA-194Y
-LITE

ACCESSOIRES

JA-150R

JA-120Z

JA-110Z

JA-110T

JA-121T

IP CAMERA

JA-111C

JI-112C



Périphériques BUS
Périphériques SANS FIL

*non compatible avec les centrales 103K et 107K

NOUVEAUX PRODUITS

dans le portefeuille JABLOTRON 100+

JABLOTRON 100+

www.jablotron.com

CARTE DES PRODUITS

JA-115E
JA-155E
Claviers

- Fréquence RFID125 kHz
- Dimensions110 x 136 x 33 mm



JA-122PC
JA-162PC
DéTECTEURS de mouvement PIR vérification photo

- Angle/portée de détection PIR90° / 12 m
- Angle de photo90°
- Dimensions65 x 150 x 44 mm




JA-122PB
JA-162PB
DéTECTEURS combiné de mouvement PIR et bris de verre

- Angle/portée de détection PIR110° / 12 m
- Angle/portée de détection GBS90° / 9 m
- Dimensions63 x 150 x 40 mm




JB-162N-PLUG (French)
JB-163N-PLUG (Schuko)
Prises de courant avec sortie externe

- Sortie radiofréquence max.1 W
- Charge résistive (cos φ = 1)max. 16 A
- Dimensions70 x 70 x 77,6 mm



JA-115A
JA-165A
Sirènes extérieure

- Sirènepiézoélectrique
- Dimensions200 x 300 x 70 mm

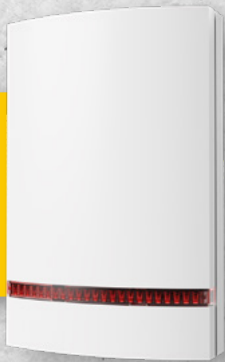

JA-194Y-LITE
Module transmetteur LTE

- Bande opérationnelle2G (GSM, EDGE), 3G, 4G (LTE)
- Dimensions70 x 37 x 25 mm



SPÉCIFICATION TECHNIQUE DE BASE

PARAMÈTRES DU SYSTÈME

Sections	jusqu'à 15
Utilisateurs	jusqu'à 600
Périphériques	jusqu'à 230
Sorties PG	128

PÉRIPHÉRIQUES BUS

Alimentation	12 V
Fréquence RFID	125 kHz (LF) / 13,56 MHz (HF)

ELEMENTI WIRELESS

Fréquence d'exploitation	868,1 MHz
Durée de vie de la batterie	env. 2 ans
Fréquence RFID	125 kHz (LF) / 13,56 MHz (HF)
Portée de communication	env. 300 - 1 000 m



C-BEFR+MAP23091



JABLOTRON